



室內型

SPD-6322

SPD-6330E

SPD-6335E



室外型

快速預置型攝影機

基本型功能

SPD-6322(H)

- * MADE IN TAIWAN 穩定性佳，服務快速。
- * 360° 旋轉功能，搜尋快速。
- * 可預置16點目標，設定自動巡航。



中文攝影機名稱

日夜兩用型

SPD-6322E(H) SPD-6330E(H)

SPD-6335E(H)

- * 日夜兩用自動切換。
- * 超低照度晶片，夜間效果佳。



紅外線慮片切換



動態遮罩

網路型

SPD-6330EW(H) SPD-6335EW(H)

- * JPEG, H.264雙串流模式。
- * 遠端可作 P、T、Z 控制。
- * 可作加密保護同時多人使用。



室內型號	SPD-6322	SPD-6322E	SPD-6330E	SPD-6335E
室外型號	SPD-6322H	SPD-6322EH	SPD-6330EH	SPD-6335EH
系統	NTSC			
倍數	22X		30X	35X
攝像元件	1/4 SONY SUPER HAD	1/4 SONY EXview HAD		
日夜功能	無	紅外線濾片切換		
水平解析度	彩色 : 520 條	彩色 : 520條 ; 黑白 : 580條		
最低照度	彩色 : 0.3Lux / F1.6	彩色 : 0.1 Lux / F1.6 ; 黑白 : 0.01 Lux/F1.6		
輸入電壓	AC100V ~ 240V ± 10% (AC 24V ± 10%)			
消耗功率	13W(室內型號) / 22W(室外型號)			
影像總圖素	768(水平) * 494(垂直)			
雜訊比	50dB以上(AGC:off)			
掃描系統	2:1交織掃描, 525條掃描線, 60 Fields/秒			
同步頻率	15.734 KHz (水平), 60 Hz (垂直)			
同步方式	內同步 / 電源同步			
影像輸出	CVBS 1.0Vp-p / 75Ω BNC			
工作溫度	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)			
工作溼度	0%~90%			
尺寸	238mm(H)*145mm(D)(室內型號) / 326mm(H)*210mm(D) (室外型號)			
重量	2.3KG (室內型號) / 3.2KG (室外型號)			
IP等級	IP66 (室外型號)			
電熱器控制	15°C 啟動 ; 25°C 關閉 (室外型號)			
風扇控制	35°C 啟動 ; 25°C 關閉 (室外型號)			
鏡頭倍數	22 倍光學鏡頭		30 倍光學鏡頭	35 倍光學鏡頭
焦距	3.9 mm ~ 85.8 mm		3.43 mm ~ 102.9 mm	3.6 mm ~ 126 mm
最低孔徑比	1:1.6(廣角) ~ 3.7(望遠)		1:1.6(廣角) ~ 4.1(望遠)	1:1.6(廣角) ~ 4.2(望遠)
最低對焦距離	1M (望遠)		1.5M (望遠)	1.5M (望遠)
光圈F值	F1.6 ~ 16 / (關閉)		F1.6 ~ 360 / (關閉)	F1.6 ~ 16 / (關閉)
可視角度	望遠 ; 廣角		望遠 ; 廣角	望遠 ; 廣角
對角可視角度	;		2.6° ; 68.6°	2.23° ; 68.6°
水平可視角度	2.4° ; 50.13°		2.1° ; 57.8°	1.64° ; 53.8°
垂直可視角度	1.8° ; 38.73°		1.53° ; 43.7°	1.23° ; 41.6°

積極、負責、共享




室內型號	SPD-6322	SPD-6322E	SPD-6330E	SPD-6335E
室外型號	SPD-6322H	SPD-6322EH	SPD-6330EH	SPD-6335EH
水平旋轉角度	360°連續旋轉			
水平旋轉模式	手動、自動、手動位置、連續位置			
水平旋轉速度	八段手動 0.15°/秒 ~ 120°/秒 預設點 1°/秒 ~ 255°/秒 警報觸發速度 360°/秒			
垂直旋轉角度	-6° ~ +96°			
垂直旋轉模式	手動、自動、手動位置、連續位置			
垂直旋轉速度	八段手動 0.15°/秒 ~ 120°/秒 預設點 1°/秒 ~ 255°/秒 警報觸發速度 360°/秒			
水平垂直旋轉精確度	0.1°			
密碼設定	功能設定			
通訊介面	RS-485			
日夜功能	無	有		
控制功能	迴轉 / 縮放 / 對焦 / 光圈和ICR / 128個預設點 / 起始位置 / 巡航			
螢幕顯示	開 / 關 (16個字母、縮放倍數 / 警報 / 時間日期 / 迴轉角度)			
縮放速度	0~7段速 (手動模式最快3.8秒)			
對焦速度	慢 / 中 / 快 (最快3.8秒,手動)			
自動對焦	自動 / 縮放觸發 / 間隔觸發			
光圈	ALC (Adjustable Output Target Level) / 手動			
倍數設定(最低:1X~10X)	最高:15X~22X		最高:17X~30X	最高:18X~35X
白平衡	ATW / PUSH / MWB			
背光補償	開 / 關			
自動增益控制	0~36db selectable			
自動快門速度	自動 / 手動 (1/60~1/100,000 sec)			
自動模式	OFF / AUTO / SEQ / TOUR / PATROL (STOP / PLAY / LEARN)			
排程設定	警報輸出 / 自動模式 / 日光節約時間			
警報功能	6組警報輸入點 (NC/NO)、可擴充至64組 (訂製)、1組警報輸出點 (NC/NO)			
影像翻轉	開 / 關			
負片效果	開 / 關			
遮罩區	開 / 關 (最多可設定8區)			

規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.



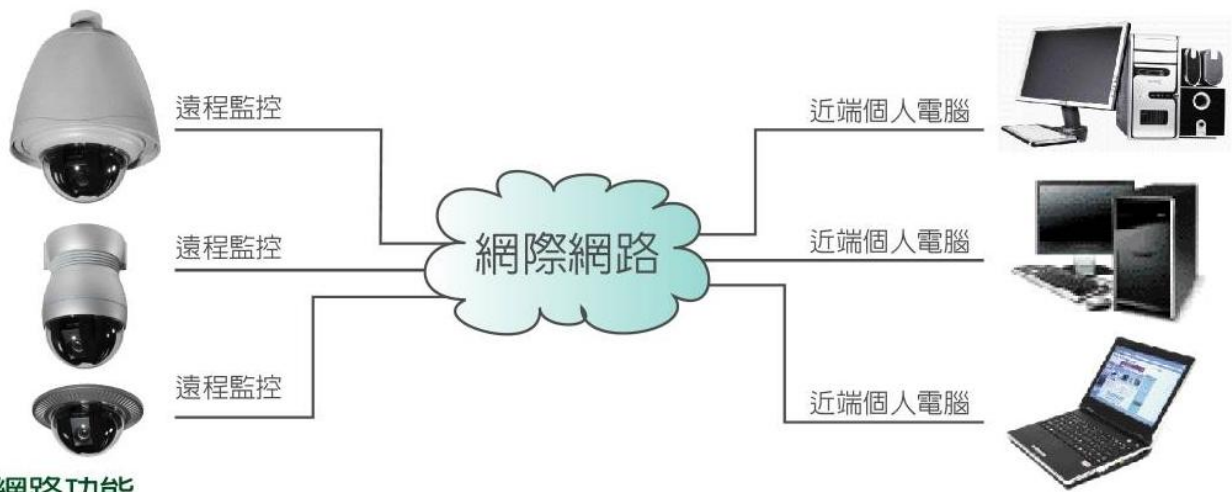

網路功能

室內型	SPD-6322W	SPD-6322EW	SPD-6330EW	SPD-6335EW
室外型	SPD-6322WH	SPD-6322EWH	SPD-6330EWH	SPD-6335EWH
系統需求	Windows 2000/Windows XP/Windows Vista;Explore 5.0或更高 Intel Pentium4, 1.8GHz 或更高;Memory512MB或更高			
CPU及記憶體	嵌入式SoC,166MHz,ARM926,64MB DDR記憶體,4Mb快閃記憶體			
影像壓縮模式	H.264/AVC Main Profile,Level 3(I/P/B Frames), Motion JPEG			
解析度	全D1:720*480(NTSC),720*576(PAL) ; CIF:352*240(NTSC),352*288(PAL)			
輸出張數	H.264:30(NTSC)/25(PAL)FPS全D1解析度 ; JPEG:1 FPS CIF 解析度			
影像串流格式	雙串流JPEG及H.264同時輸出 節目串流 Program Streams(PS) / 傳輸串流Transport Streams(TS)			
影像壓縮率	3Mbps到56Kbps / 固定壓縮率(CBR) / 動態壓縮率(VBR)支援			
影像傳送率	3Mbps到56Kbps / 動態更改傳輸張數及傳送率			
加密保護	Base64 HTTP加密保護 / 使用者權限管控設定 / 可編輯10組使用者權限及密碼			
使用者權限	5位使用者unicast單點接收(H.264) 、5位使用者TCP HTTP (JPEG及H.264) 無限多使用者UDP multicast多點傳輸 (H.264)			
動態影像偵測	動態影像偵測器 / 15*10格動態影像偵測區/動態影像偵測傳送FTP或E-mail			
警報影像偵測	外部警報觸發PTZ預設點 / 警報影像傳送FTP或E-mail			
網頁PTZ控制	PTZ控制, 絕對座標位址PTZ控制, 影像點選PTZ控制			
PTZ排程設定	網頁PTZ排程設定			
維護/支援	HTTP韌體更新 / 支援CAVLC及CABAC			
網路介面	10MBps / 100MBps, RJ-45			
網路通信協定	IP,TCP,UDP,HTTP,SMTP,ESMTP,NTP,DDNS,FTP,ARP,DHCP,PPPoE,DNS,Telnet			
手機/PDA支援	免費EMobile Java手機軟體,Windows Mobil 5/6 及PDA支援 3GPP H.264 影像及聲音支援 Podcast, 相容 CorePlayer播放軟體			
作業系統	Embedded Linux 2.6.9			
影像顯示	VLC:H.264 HTTP,單點傳送及多點廣播 / Active X:for JPEG			
系統整合	HTTAPI			
重量	2.4kg (室內型號) / 3.3kg (室外型號)			